
Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

Умная розетка

SUN-SMART-PLUG01-F

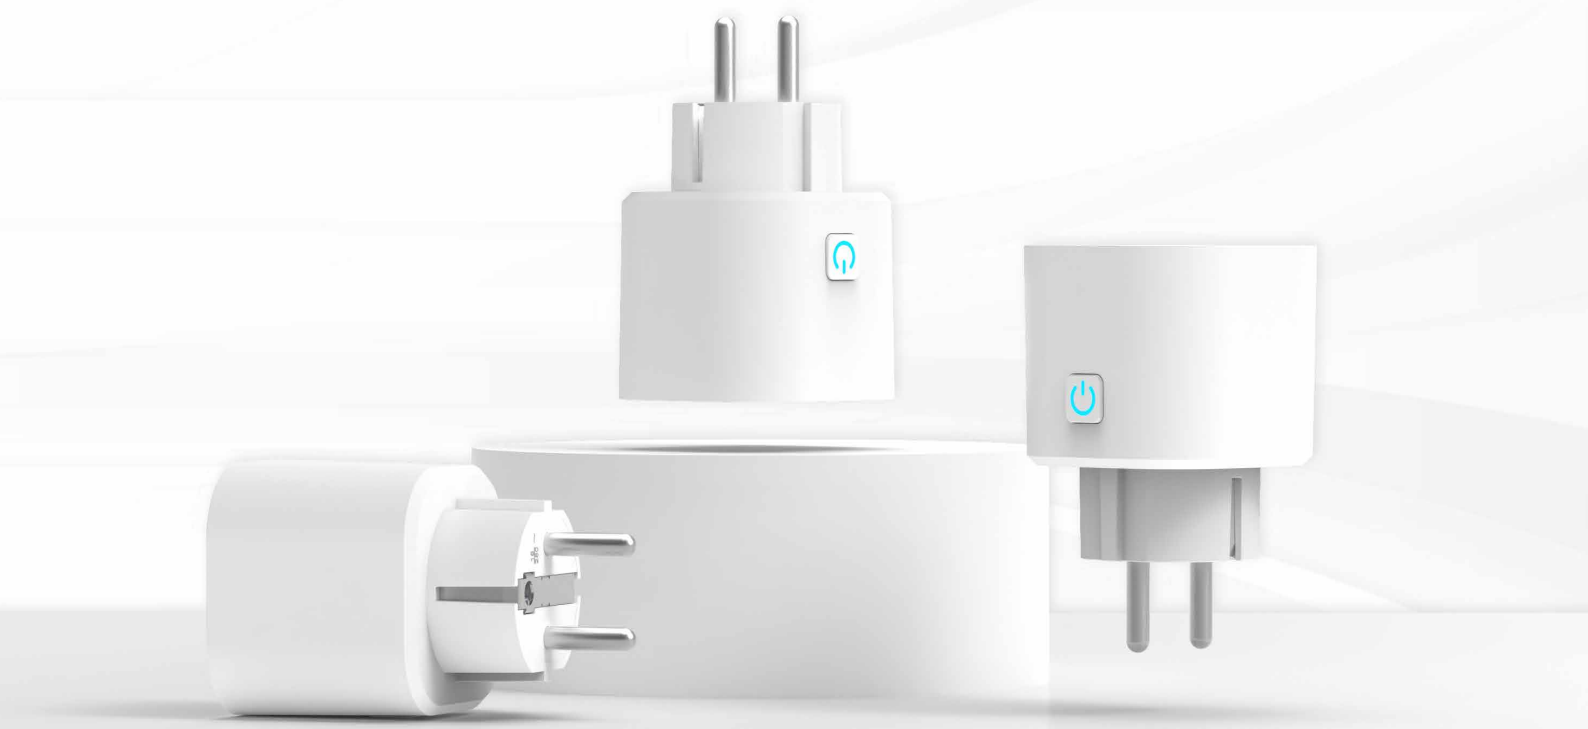

Простая настройка

- Включил в розетку — прибор стал умным

Комплексная защита

- Класс защиты I, многоступенчатая защита
- Негорючий корпус

Умное управление энергией

- По времени, заряду АКБ и состоянию сети
- Мониторинг и управление через Deye Cloud
- Нагрузки: важные и второстепенные

Связь LoRa

- Малая задержка
- Большая дальность связи
- Работа без интернета

Технические данные

Модель	SUN-SMART-PLUG01-F
Электрические параметры	
Номинальное напряжение	220–250 В AC
Максимальный ток	16 А AC
Частота и диапазон	50 Гц (45–55 Гц) / 60 Гц (55–65 Гц)
Подключение	Вилка
Связь	
Тип связи	LoRa
Дальность связи LoRa	≈200 м (прямая видимость)
Основные параметры	
Диапазон рабочих температур	-40...+60 °C
Допустимая влажность	0–95 % RH
Степень защиты (IP)	IP20
Класс защиты	Класс I
Допустимая высота	≤3000 м
Габариты (Ш×В×Г)	51,2×51,2×64 мм
Масса	0,08 кг
Гарантия	5 лет
Стандарт	VDE 0620-2-1;EN 61058
Параметры LoRa	
Диапазон частот	863–870 МГц
Антенна	Встроенная
Коэффициент усиления антенны	0.3.23 дБи @868 МГц

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон	8 (800) 201-76-60, звонок по России бесплатный
Техническая поддержка	support@deye.shop
Заказы и счета	zakaz@deye.shop
Сайт	deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.